MINORU

MINORU

成苗ポット6条田植機

RXE-60

Power Up & High Performance

走行性能を磨き上げ進化を遂げた、みのる6条田植機をご覧ください！

湿田圃場で、粘り強いパワーを発揮する最大１４馬力のＮＥＷエンジンを搭載
超軽量設計を成し遂げ、機体の沈み込みが少なく湿田圃場での作業性が向上
きれいな植付と更なる高速作業を実現した６条田植機で規模拡大をサポート
ワンマンオペレーションと確かな苗箱連続供給＆空箱自動収納装置
圃場での旋回時に役立つ外車輪スイング方式

水洗装置は、オプション品の為、標準装備ではございません。
外観及び装備は、改良の為、予告なく変更する場合があります。

NEWエンジンを搭載した確かな違いと高速植付を実現！

高出力エンジンを搭載

高出力エンジンを搭載する事で、低振動、低騒音で長時間作業でもオペレーターの疲れを軽減し、湿田圃場でも余裕を持った作業が実現できます。

ロビン EX40　空冷 4 サイクルガソリンエンジン

最大 **14** 馬力

規模拡大に対応する高速植付作業を実現

みのる独自の苗反転方式・高速ロータリーと高馬力・軽量化により、更なるハイスピード植付を可能にしました。

規模拡大への対応や、作業時間の削減に応えるプロ仕様です。

作業速度 **1.25** m/s

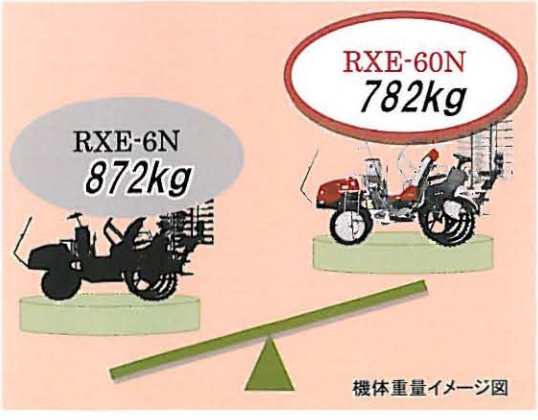

軽量設計と後輪 4 輪により、湿田性能が更に向上

車体の軽量化を徹底的にはかる事で、14 馬力の高出力エンジンパワーをフルに発揮します。

後輪 4 輪仕様で左右の傾きが少なく、更に前後バランスにも優れているので、湿田や深田圃場でも抜群の走行性能を発揮します。

6 輪で機体を支える事で直進性が増しハンドル操作が楽になりました。

軽量化 **-90** kg

New　ワンマンオペレーションシステム

使いやすさを重視し、操作は運転席で行える手元集中コントロール方式。

ＶＳレバーは、より作業のしやすい形状に変更した他、植付部フックレバーも手元で簡単に操作できるようになり、より操作性が向上しました。

植付部フックレバーを手元で操作

苗箱連続供給＆空箱自動収納

２枚分の苗箱を連続移植する事ができます。

自給苗載台に苗箱を供給し、モーターで自動的に植付部までスライドする事で、連続移植が可能となりました。

空箱自動収納装置は、植付作業をしながら左右植付部で１２枚、中央で６枚の空箱をきれいに収納でき、連続植付をサポートします。

また、よりスムーズに収納する『新空箱送り機構』を採用しております。

新空箱送り機構

より見やすくなった、大容量　72kg施肥ホッパー

肥料一袋（20kg）が、余裕をもって投入できる１ホッパー当り２４Kgの大容量ホッパーにより、補給回数も減り作業時間が短縮されます。

施肥供給用ステップを装備している他、新たに、ホッパーを透明化する事で、オペレーターも畔で作業をしている方も施肥残量が一目で分かるようになりました。

外車輪スイング方式

従来機の特性を引継ぎ、両外車輪に電動シリンダーを採用しています。

サイドクラッチを踏むと外側の車輪が約３０cm上昇する事で、旋回時の泥の持上げや外車輪での苗踏みを軽減でき、圃場条件に合わせ適切な作業が可能です。

まくら地が、ぬかる場合は、外車輪を下げたままでも使用できるように、切換えスイッチも装備している安心設計です。

左右で48ℓの大容量タンクを装備

植付部への散水イメージ

水洗装置をオプション設定

左右で48ℓのタンクを備え、移植面積や天候に合わせて水量を調節できます。

また、フィルター付きのため、用水も使用可能です。

主要諸元

型式名			みのる RXE-60	
区分			RXE-60	RXE-60N
機体寸法	全　長　(mm)		3450	
	全　幅　(mm)		2060(作業時2710)	
	全　高　(mm)		1670(作業時2470)	
	最低地上高		430	
機体質量(重量)　(kg)			755	782
エンジン	型　式　名		ロビンEX40	
	種　　類		空冷4サイクル傾斜型ガソリン	
	総排気量　(cc)		404	
	出力/回転速度(PS/rpm)		9.5/3,600(最大14.0)	
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量　(L)		9.0	
	始動方式		セルモーター式	
走行部	かじ取り方式		アッカーマン式(パワーステアリング)	
	車輪	前輪(mm)	クッション720×95	
		後輪(mm)	内:ゴムラグ900×100　外:ゴムラグ900×50	
	輪　距　(mm)		前輪 800, 後輪 680・1950	
	変速段数(段)		前進2(植付1), 後進1	
植付部	植付方式		回転式強制植付け	
	植付条数(条)		6	
	植付条間(cm)		33	
	植付株間(cm)		13,14,15,16,17,18(スリップ率9%)	
	植付株数(株/3.3㎡)		77,72,67,63,59,56(スリップ率9%)	
	植付深さ(cm)		1～4(4段)	
	1株本数調節量		播種量の調整による	
苗搭載枚数(箱)			54	
作業速度(m/s)			0.23～1.25	
作業能率　(分/10a)			9～13	
安全鑑定番号			申請中	

この主要諸元及び外観は、改良の為予告なく変更する事があります。

農作業安全のポイント（取扱説明書の熟読を）
この田植機は、小型特殊自動車（農耕作業用自動車）として道路走行車両の型式認定を受けておりませんので、移動する場合は、トラック等にのせて運搬して下さい。
機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行う為に、田植機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。

NEW HOLLAND
日本ニューホランド株式会社
〒060-0001 札幌市中央区北1条西 13 丁目4番地
TEL 011-221-2130 FAX 011-221-2025

●お問い合わせは下記特約店へどうぞ